公差等级 尺寸范围	✓		
	A级	B级	C级
0-50	±0.05	±0.10	±0.15
>50-100	±0.10	±0.15	±0.20
>100-150	±0.15	±0.20	±0.50
>150-200	±0.20	±0.30	±0.80
>200-300	±0.25	±0.50	±1.20
>300-500	±0.30	±0.80	±2.0
>500以上	±0.50	±1.20	±3.0

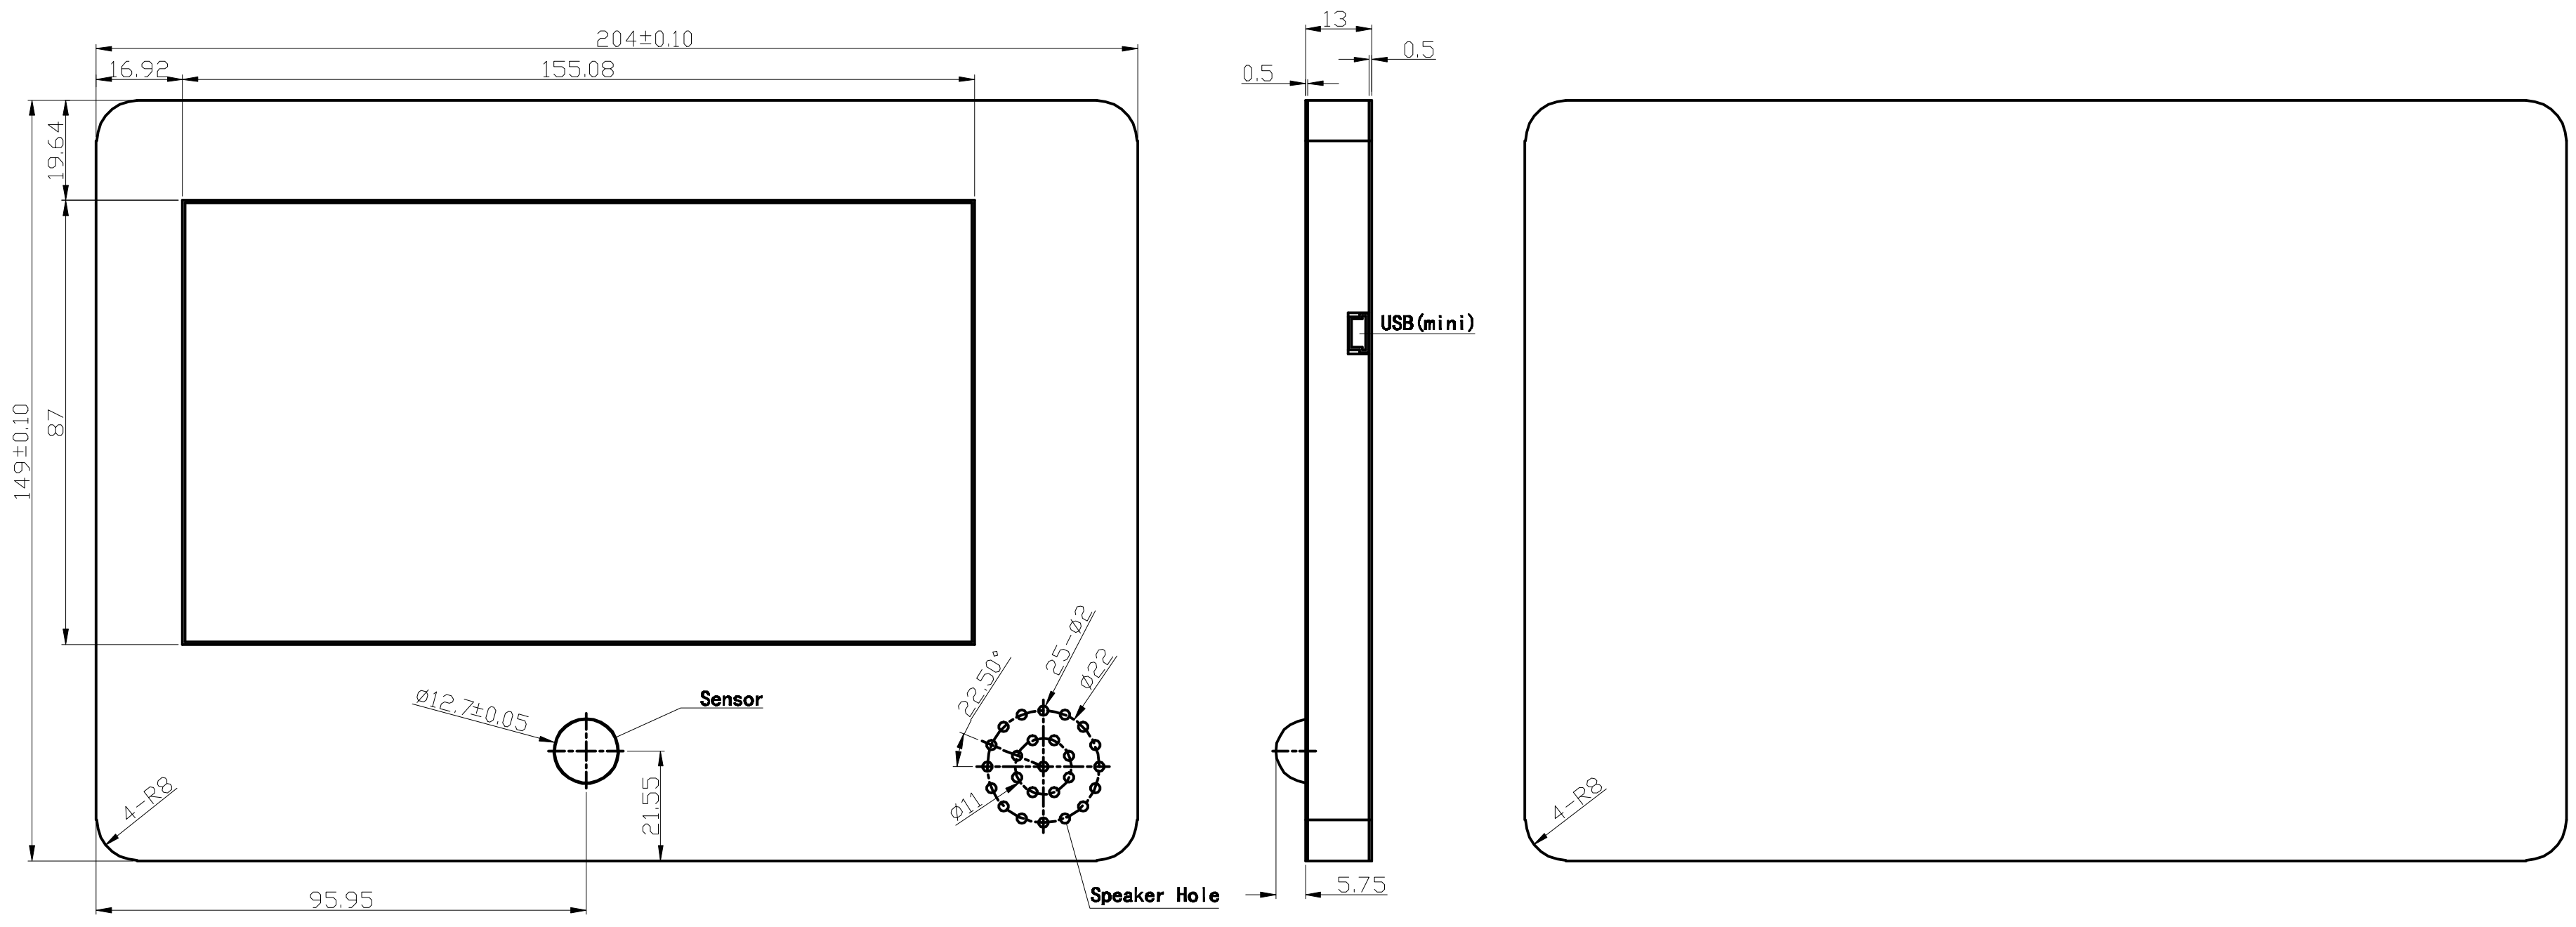
204±0.10
16.92
155.08
19.64
87
149±0.10
Ø12.7±0.05
Sensor
21.55
95.95
4-R8
22.50°
25-Ø2
Ø22
Ø11
Speaker Hole
13
0.5
0.5
USB(mini)
5.75
4-R8

技术要求：
1、零件材料为白色PVC板；
2、零件不允许有刮伤、变形、脏污等不良现象；
3、零件需按指定区域背3M胶，胶厚不超过0.15mm，需粘接牢固不脱落；
4、未标注尺寸公差按图中公差等级表勾选范围，未标注尺寸详见3D图。

KERCHAN
Professional Innovation
Kerchan Technology Group Limited

更改说明及标注 Description	ECN号 ECN No.	签名 Signed	日期 Date
设计 Designed By	JOE	日期 Date	20181226
审核 Checked By		日期 Date	
批准 Approved By		日期 Date	

版本号 Rev	单位 Unit	比例 Scale	图号 Drawing No.	SAD0706S
A/0	MM	1:1	物料编码 Material No.	xxxxxxxx
第 1 页 共 1 页 Sheet 1 of 1			名称 Name:	SAD0706S产品图
图形识别符号 Graphic identification symbols				