
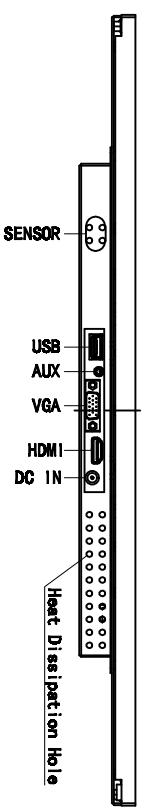
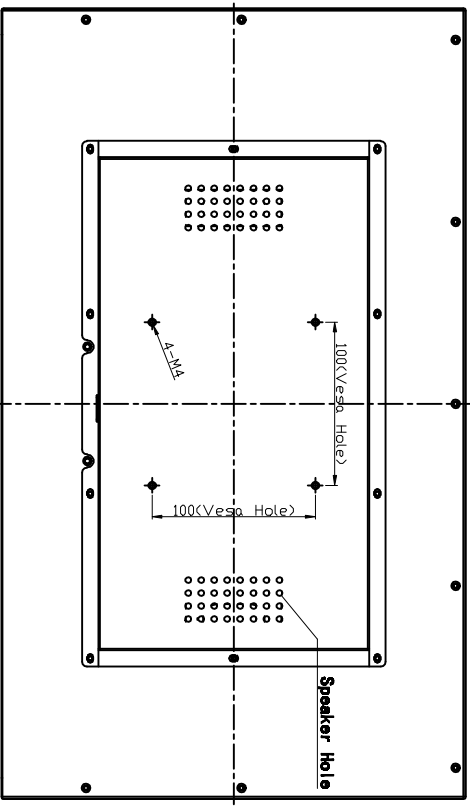


尺寸范围	公差等级		
	A级	B级	C级
0-50	±0.05	±0.10	±0.15
>50-100	±0.10	±0.15	±0.20
>100-150	±0.15	±0.20	±0.50
>150-200	±0.20	±0.30	±0.50
>200-300	±0.25	±0.50	±1.20
>300-500	±0.30	±0.50	±2.0
>500以上	±0.50	±1.20	±3.0

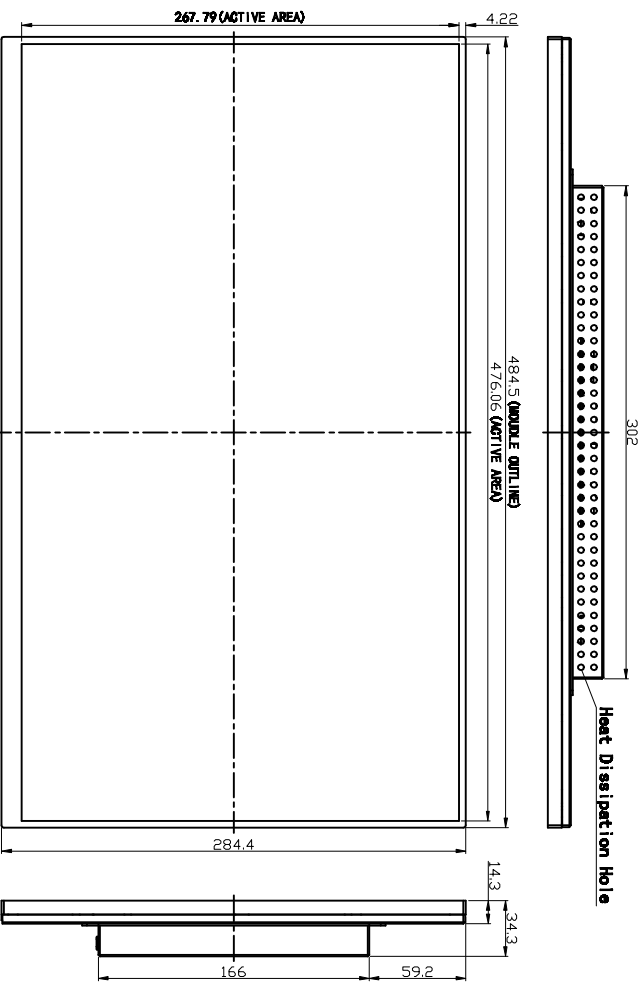

更改说明及标注		DCN No.	签名	日期	版本号	单位	比例	图号	名称
Description	Rev	Signed	Date	A/0	Unit	Scale	Drawing No.	Material No.	Name:
设计	1		20201123	第 1 页 共 1 页	MM	1:1	2150PJ-00	X-X-X-X	SAD2150PJ广告机
审核									
Checked By									
批准									
Approved By									

技术要求:

- 1、零件材质为钢化冲击1.1mm厚钢化玻璃, 除阴影部位(需背胶厚度0.5mm, 粘接可靠)印黑色遮边外, 其它部位需透明光亮, 无脏污、破裂等不良现象;
- 2、未标注尺寸公差按图中公差等级标注范围。

KERCHAN
Professional Innovation
Kerchan Technology Group Limited

图号: 2150PJ-00
物料编号: X-X-X-X

名称: SAD2150PJ广告机